

LAMPADE INFRAROSSI BLACK

Uniche nella dimensioni sino a 2 metri

INVERNO 2018-19



www.lampadainfrarossi.it




- Stile classico, design leggero, buone prestazioni di risparmio energetico.
- Non emette luce.
- Elementi riscaldanti durevoli per l'industria aerospaziale, piastra riscaldante ad arco, grande superficie riscaldante grazie anche alle misure del prodotto.
- Tasso di conversione del riscaldamento elettrico fino al 99%.
- Nessun fumo, nessuna polvere, nessun inquinamento acustico, prodotto green protezione dell'ambiente risparmio energetico.
- Ideale per fisioterapia e assistenza sanitaria, promuove il metabolismo del corpo umano, regola l'equilibrio e il sistema nervoso.
- Consigliato in Palestre Uffici Hot Yoga locali esposti a flussi aria importanti , industria
- Silenzioso, ottima sicurezza, nessuna luce e funzione odore, forte e durevole
- Flessibile per territori sismici.
- La lega di alluminio speciale e nano vernice a spruzzo, può raggiungere 350 gradi Celsius, distanza di radiazione effettiva 3 metri.
- IPX4 adatto ad ambienti esterni ed interni , terrazze patio, balcone palestre ect
- Installazione facile nella confezione sono previsti staffe per fissaggi a muro parete soffitto.

Lampada Infrarossi Black

Potenza 1000-1800-2400-3200-4000*

Monofase (*)Trifase

Senza remote controller possibile cronotermostato

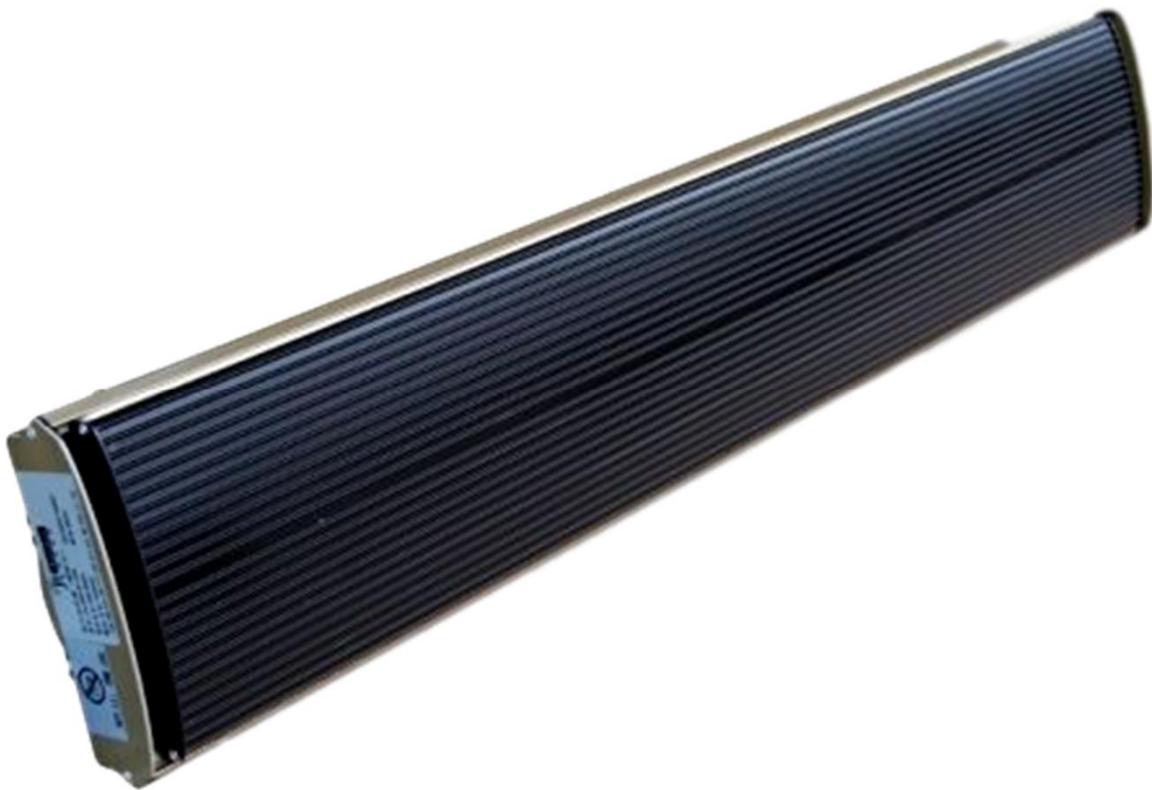

- Riscaldatore Infrarossi 1000 600*189*67 3,7KG
- Riscaldatore Infrarossi 1800 1000*189*67 6,2KG
- Riscaldatore Infrarossi 2400 1500*189*67 8,8KG
- Riscaldatore Infrarossi 3200 2000*189*67 11,6KG
- Riscaldatore Infrarossi 4000 2000*189*67 11,4KG

Scheda tecnica	1000	1800	2400	3200	4000
Tipo di impiego	Domestico professionale in ambienti aperti e chiusi				
Tipo di emissione	Infrarossi tipo IR-C (onda lunga)				
Potenza massima	1000	1800	2400	3200	4000*
Area riscaldata	10mq	20mq	30mq	40mq	50mq
Protezione IP	IP X4				
Cavo elettrico	lunghezza 2 mt (no cavo per modello 3200-4000)				
Altezza installazione	da 1,8 m a 2,5 m da terra o muro				
Distanza tra lampade	da 1,9 a 2,5 m				
Profondità calore	3 metri				
Spina	Shuko (no in 3200- 4000)				
Voltaggio	230V 50/60Hz				380V
Installazione	singolo o in serie				
Peso prodotto	3,7 kg	6,2 kg	8,8 kg	11,4 kg	11,4 kg
Peso imballo	4,8 kg	7,4 kg	10,6 kg	13,4 kg	13,4 kg
Controllo manuale accensione	Controllo manuale selezionabile (acceso spento)				
Telecomando	no (consigliato temostato per risparmio energia)				
Tempi massima potenza	30 sec				
Accessori	Include accessori montaggio a muro				
Misure prodotto	60 cm 18,9 x 6,7	100 cm 18,9 x 6,7	150 cm 18,9 x 6,7	200 cm 18,9 x 6,7	200 cm 18,9 x 6,7
Misure imballo	69,5 cm 24x14,5	109,5 cm 18,9 x 6,7	159,5 cm 18,9 x 6,7	209,5 cm 18,9 x 6,7	209,5 cm 18,9 x 6,7

Lampada Infrarossi Sound

Potenza 1000-1800-2400-3800

Monofase

Casse Bluetooth utilizzabili con Smartphone distanza 6 mt

Remote Controller (4 livelli di potenza)



RiscaldatoreInfrarossi1000Sound

RiscaldatoreInfrarossi1800Sound

RiscaldatoreInfrarossi2400Sound

RiscaldatoreInfrarossi3200Sound

Scheda tecnica	1000	1800	2400	3200	
Tipo di impiego	Domestico professionale in ambienti aperti e chiusi				
Tipo di emissione	Infrarossi tipo IR-C (onda lunga)				
Potenza massima	1000	1800	2400	3200	
Area riscaldata	10mq	20mq	30mq	40mq	
Protezione IP	IP X4				
Cavo elettrico	lunghezza 2 mt				
Altezza installazione	da 1,8 m a 2,5 m da terra o muro				
Distanza tra lampade	da 1,9 a 2,5 m				
Profondità calore	3 metri				
Spina	Shuko				
Voltaggio	230V 50/60Hz				
Casse Altoparlanti	Bluetooth da utilizzare con Smartphone IOS e Android				
Peso prodotto	5,8 kg	8,3 kg	11,4 kg	14,5 kg	
Peso imballo	7,2 kg	11,3 kg	14,5 kg	17,5 kg	
Controllo manuale accensione	Controlla manuale e telecomando selezionabile su riscaldatore (acceso spento 100% 75% 50% 25%)				
Telecomando	si				
Tempi massima potenza	30 sec				
Accessori	Include accessori montaggio a muro				
Misure prodotto	97,5 cm 18,9 x 6,7	137,5 cm 18,9 x 6,7	187,5 cm 18,9 x 6,7	237,5 cm 18,9 x 6,7	
Misure imballo	107 cm 25x15	147 cm 25x15	197 cm 25x15	247,5 cm 25x15	

Lampada Infrarossi Sound

Potenza 1000-1800-2400-3200

Monofase

Remote Controller (4 livelli di potenza)



Riscaldatore Infrarossi 1000 Design

Riscaldatore Infrarossi 1800 Design



Riscaldatore Infrarossi 2400 Design

Riscaldatore Infrarossi 3200 Design

Scheda tecnica	1000	1800	2400	3200	
Tipo di impiego	Domestico professionale in ambienti aperti e chiusi				
Tipo di emissione	Infrarossi tipo IR-C (onda lunga)				
Potenza massima	1000	1800	2400	3200	
Area riscaldata	10mq	20mq	30mq	40mq	
Protezione IP	IP X4				
Cavo elettrico	lunghezza 2 mt (3200 no cavo)				
Altezza installazione	da 1,8 m a 2,5 m da terra o muro				
Distanza tra lampade	da 1,9 a 2,5 m				
Profondità calore	3 metri				
Spina	Shuko (3200 no spina)				
Voltaggio	230V 50/60Hz				
Regolazione	Remote controller e telecomando				
Peso prodotto	4,3 kg	6,8 kg	9,5 kg	12,3 kg	
Peso imballo	5,5 kg	8,2 kg	11,5 kg	14,5 kg	
Controllo manuale accensione	Controlla manuale e automatico con telecomando (acceso spento 100% 75% 50% 25%)				
Telecomando	si				
Tempi massima potenza	30 sec				
Accessori	Include accessori montaggio a muro				
Misure prodotto	69,5 cm 21,5x7	109,5 cm 21,5x7	159,5 cm 21,5x7	209,5 cm 21,5x7	
Misure imballo	79 cm 27,5x14	119 cm 27,5x14	169 cm 27,5x14	219 cm 27,5x14	



Simple installation
easy to maintain

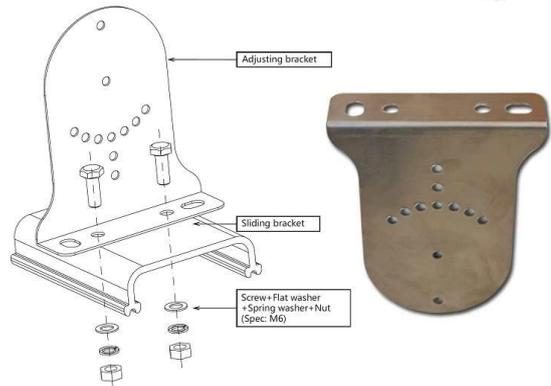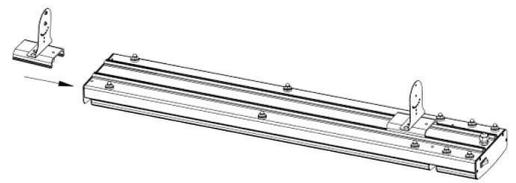

RISCALDATORI PAVIMENTO O MURALI

- Potenza 2000-2200
- Alluminio

Alta capacità, Plug and play, comodo, sicuro, confortevole

Design alla moda, perfetta decorazione della stanza e delle pareti.

Resistenza alla corrosione all'umidità, materiale di alta qualità. struttura sottile e compatta, Installazione semplici, nessuna manutenzione

Riscaldamento circolante, alta efficienza

Risparmio energetico, sicuro e affidabile

Non brucia ossigeno, nessun incandescenza, nessun pericolo di incendio



MODELLO

Riscaldatori Pavimento 2000 misure 1200*125*240 peso kg

Riscaldatori Pavimento 2200 misure 1400*125*240 peso kg

Scheda tecnica	2000	2200			
Tipo di impiego	Domestico professionale in ambienti chiusi				
Tipo di emissione	Elemento riscaldante convettivo naturale				
Potenza massima	2000	2200			
Area riscaldata	15	25mq			
Protezione IP	IP X4				
Cavo elettrico	lunghezza 1 mt				
Installazione	Muro a pavimento				
Distanza	da 1,9 a 2,5 m				
Calore	Riscaldamento convettivo senza ventole				
Voltaggio	220V 50/60Hz				
Regolazione	Remote controller e telecomando				
Peso prodotto	5,2 kg	6,1 kg	9,5 kg	12,3 kg	
Peso imballo	6,8 kg	7,7 kg	11,5 kg	14,5 kg	
Controllo manuale accensione	Controlla manuale e automatico con telecomando				
Telecomando	si				
Tempi massima potenza	20 sec				
Accessori	Include accessori montaggio a muro				
Misure prodotto	120 cm 12,5x24	140 cm 12,5x24	159,5 cm 21,5x7	209,5 cm 21,5x7	
Misure imballo	137 cm 15,9x24	157 cm 15,9x24	169 cm 27,5x14	219 cm 27,5x14	



MPC SRL
VIA SESTO SAN GIOVANNI 31
20126 MILANO ITALY
TEL. +39 02 83557917
WWW.SINEDTECHNOLOGY.COM
WWW.LAMPADAINFRAROSSO.IT

EMAIL. INFO@SINEDTECHNOLOGY.IT